



# KÜBLER HANDSCHOENEN

ALLES ONDER CONTROLE

INSPIRED BY YOUR JOB.

  
**KÜBLER**  
WORKWEAR

# KÜBLER HANDSCHOENEN

Met onze werkhandschoenen heeft u altijd alles onder controle.

De naadloze afwerking en het ademende fijne breisel garanderen een hoog draagcomfort. Zelfs oliën en vetten kunnen het robuuste materiaal niet beschadigen.


Dankzij de antislip laag liggen zelfs gladde voorwerpen veilig in uw hand. De ergonomische pasvorm zorgt voor optimale mobiliteit en beweeglijkheid.

Beide modellen bieden gecertificeerde bescherming voor mannen en vrouwen.

## NORMES

### EN 420 ALGEMENE EISEN AAN DE VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN

De norm regelt de algemene eisen voor het ontwerp en de constructie en de onschadelijkheid, het draagcomfort en het prestatievermogen van de veiligheidshandschoenen. Daarnaast worden de plicht van de fabrikant tot markeren en informeren en de betreffende testmethodes vastgelegd.




### EN 388 VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN TEGEN MECHANISCHE RISICO'S

In de norm EN 388 staan de criteria voor de veiligheidshandschoenen die beschermen tegen mechanische risico's. Er worden 4 mechanische risico's gedefinieerd: wrijvingsweerstand, snijweerstand, scheurweerstand en perforatieweerstand. Handschoenen worden overeenkomstig deze criteria getest en krijgen een vermogensklasse toegewezen die tussen 1 (laagste) en 4 (hoogste) ligt (met uitzondering van snijweerstand, die als hoogste vermogensklasse de waarde 5 heeft). Om de bescherming van een veiligheidshandschoen tegen mechanische risico's weer te geven, worden een hamersymbool, de naam van de norm en de 4 vermogensklassen van de veiligheidshandschoen weergegeven.

## MAATTABEL

Handomtrek in cm	Bestelmaten
16,5	6
19	7
22	8
24	9
25	10
28	11

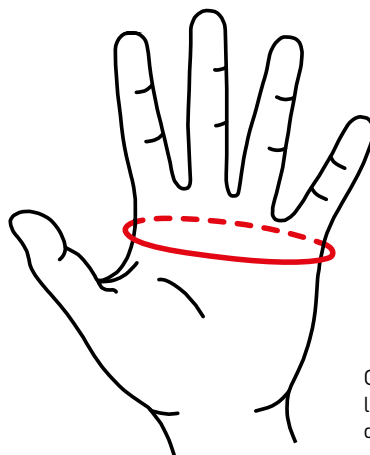

Om de omtrek van uw hand te meten, laat u een meetlint rond het breedste deel van uw hand lopen.

# KÜBLER PULSE HANDSCHOENEN MULTIFLEX TOUCH

Naadloze, lichtgewicht montagehandschoenen met nitril microschuim coating en nitril noppen op de palm | Dragermateriaal: Nylon/Spandex | Speciaal ontworpen voor touchscreenbediening met kopervezel in zowel wijsvingers als duim | Ademende coating | Optimale beweeglijkheid | Hoog draagcomfort

98% polyamide, 2% elastaan

I-TOUCH FUNCTIE



Gecertificeerd conform EN 388, 4131X



**HEREN**  
neon groen  
8001 8906 13-63  
8-11



**HEREN**  
mosgroen  
8001 8906 13-65  
8-11



**HEREN**  
antraciet  
8001 8906 13-97  
8-11



**DAMES**  
bordeaux  
8001 8908 14-58  
6-8



**DAMES**  
antraciet  
8001 8908 14-97  
6-8

# KÜBLER PULSE HANDSCHOENEN MASTERFLEX ECO

Naadloze, lichtgewicht montagehandschoenen met nitril sandy coating | Dragermateriaal: Polyester | Ademende coating | Optimale beweeglijkheid | Hoog draagcomfort  
100% polyamide



Gecertificeerd conform EN 388, 3121X



**HEREN**  
wit  
8001 8907 15-10  
8-11



**HEREN**  
neon groen  
8001 8907 15-63  
8-11



**HEREN**  
mosgroen  
8001 8907 15-65  
8-11



**HEREN**  
antraciet  
8001 8907 15-97  
8-11



**DAMES**  
wit  
8001 8909 16-10  
6-8



**DAMES**  
bordeaux  
8001 8909 16-58  
6-8



**DAMES**  
antraciet  
8001 8909 16-97  
6-8

# U hoeft maar te klikken

Blijf altijd up to date en profiteer van onze talrijke online aanbiedingen in onze digitale productwereld, op de app of de sociale netwerken. Catalogi, brochures en prijslijsten zijn eenvoudig als download verkrijgbaar. Onze producten kunnen nog nauwkeuriger worden bekeken in 360°-animatie en met zoomfunctie en in de online-shop kun je snel en eenvoudig bestellen.

We stellen actueel voorbereide basisgegevens beschikbaar op de VTH-eData-Pool.



[www.VTH-eData-Pool.de](http://www.VTH-eData-Pool.de)

Al onze brieven worden verzonden met GOGREEN van Deutsche Post DHL.



Der Klimaneutrale Versand mit der Deutschen Post



Geldig vanaf 01.02.2023

**Paul H. Kübler**  
**Bekleidungswerk GmbH & Co. KG**  
Jakob-Schüle-Str. 11-25  
D-73655 Plüderhausen

Fon +49 7181 80 03-0  
Fax +49 7181 80 03-31

[info@kuebler.eu](mailto:info@kuebler.eu)  
[www.kuebler.eu](http://www.kuebler.eu)

Volg ons op:



KÜBLER Workwear App:

