



KÜBLER PROTECTIQ

WELDING

INSPIRED BY YOUR JOB.


KÜBLER
WORKWEAR

KÜBLER WORKWEAR

Inspired by your job.

Wie hard werkt, verdient ook de beste workwear. Sinds 1956 doen wij van KÜBLER er alles aan om ervoor te zorgen dat onze werkkleding zijn dragers in alle opzichten ondersteunt. Geïnspireerd door de uitdagingen van uw dagelijkse werk, streven wij ernaar buitengewone producten te ontwikkelen die fysieke processen doelgericht ondersteunen.

Met een unieke combinatie van intelligente functies, geselecteerde materialen, een modern design en slimme details zorgen we ervoor dat werknemers in de industrie, vaklieden en andere arbeiders zich rondom goed voelen tijdens hun werkzaamheden - de beste voorwaarde voor constante topprestaties. En met succes, tenslotte behoort KÜBLER in alle branches tot de toonaangevende aanbieders van workwear.

Verheugt u zich op een geheel nieuw werkgevoel.



KÜBLER PROTECTIQ OVERZICHT

Met zijn ca. 450 g/m² stof voldoet **KÜBLER PROTECTIQ WELDING** aan alle eisen van EN ISO 11611 klasse 2 en garandeert daarmee bestendigheid tegen minstens 25 metaaldruppels. De werkkleding is ideaal voor risicovol laswerk, bijvoorbeeld in kleine ruimtes of in gedwongen houdingen en in situaties met veel stralingswarmte.

In het onderstaande overzicht ziet u op welke pagina u het product vindt dat u zoekt.

PRODUCT	KLEUR	ARTIKELNUMMER	MATEN	PAGINA
Jack	donkerblauw antraciet	1397 8515 -4897	44-64, 90-114, 24-30	14
	antraciet zwart	1397 8515 -9799	44-64, 90-114, 24-30	
Broek	donkerblauw antraciet	2397 8515 -4897	44-64, 90-114, 24-30	16
	antraciet zwart	2397 8515 -9799	44-64, 90-114, 24-30	
Amerikaanse Overall	donkerblauw antraciet	3397 8515 -4897	44-64, 90-114, 24-30	18
	antraciet zwart	3397 8515 -9799	44-64, 90-114, 24-30	

ZONDER TWIJFEL DRAAGBAAR.

WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:

**GRÜNER
KNOPF**

SOZIAL. ÖKOLOGISCH. STAATLICH.
UNABHÄNGIG ZERTIFIZIERT.

GRÜNER KNOPF 2.0

De Grüner Knopf is een overheidskeurmerk voor duurzaam textiel. Het controleert systematisch of het bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor de naleving van mensenrechten en milieunormen in de toeleveringsketens van textiel. Daarnaast moeten erkende keurmerken worden gebruikt om aan te tonen dat het betreffende product duurzaam is geproduceerd.

We hebben de test voor de Grüner Knopf 2.0 doorstaan en voldoen daarmee aan de strengere eisen van de textielkeurmerk. Met de zegel laten we ook zien dat we voor eerlijke lonen zijn, duurzaamheidsdoelen vastleggen en risico's in onze toeleveringsketens voor textiel systematisch analyseren, identificeren en aanpakken. In de toekomst bestaan onze certificaten en producten met het keurmerk Grüner Knopf alleen nog maar uit goedgekeurde vezels.



OEKO-TEX® Standard 100

Het is ons doel om voor de gezondheid onschadelijke en tegelijkertijd zeer functionele producten aan te bieden. Het is hierbij heel belangrijk dat de gebruikte stoffen door de huid goed worden verdragen. De kleding mag geen substanties bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid, met name als deze kleding lang wordt gedragen bij zwaar lichamelijk werk. Onze producten zijn daarom getest op schadelijke stoffen en hebben bijna allemaal het certificaat OEKO-TEX® Standard 100.

OEKO-TEX® Standard 100 is een onafhankelijk, internationaal erkend test- en certificeringssysteem. Het wereldwijd vooraanstaande gezondheidslabel voor textiel staat als geen ander voor 'textiel vertrouwen'. Producten met het certificaat OEKO-TEX® zijn getest op schadelijke stoffen door onafhankelijke testinstituten. Deze tests zijn gebonden aan vaste grenswaarden die gedeeltelijk hoger liggen dan wettelijk vereist.





SPECIAAL VOOR LASSERS

KÜBLER PROTECTIQ WELDING

Met **KÜBLER PROTECTIQ WELDING** breiden we onze multinorm-collectie KÜBLER PROTECTIQ uit door de kleding te specialiseren. Met gelijkblijvend comfort en een uniforme look concentreert KÜBLER PROTECTIQ WELDING zich uitsluitend op de voor het lassen benodigde normen en biedt dan ook op dit gebied een nog grotere bescherming.

KÜBLER PROTECTIQ en KÜBLER PROTECTIQ WELDING zijn de perfecte keuze als het om Corporate Wear gaat. Alle sectoren kunnen uniform worden uitgerust en tegelijkertijd aan alle eisen voldoen

DESIGN- VOORDELEN



StylePoint

Gestandaardiseerde pictogrammen die op de kleding zijn geborduurd, identificeren deze als persoonlijke beschermingsmiddelen en zorgen voor een hoogwaardige uitstraling. Bovendien benadrukken atletisch gevormde contrastende inzetstukken het silhouet.



Reflect It

Sportieve reflecterende elementen op de bovenarm en achterbroek zorgen voor effectieve accenten.



EasyBrand

De mouwen, borstzakken en achterkant kunnen worden aangepast met geborduurde of opgestikte badges in overeenstemming met de normen. Dankzij het intelligente ontwerp is retrofitting met reflecterende strips op de broekspijpen en mouwen ook mogelijk.



FUNCTIE- VOORDELEN



ComfortZone

De jas, broek en salopette bieden maximaal comfort en gemak dankzij doordachte details zoals ergonomische mouwen en beenvormen inclusief bewegingszones en het elastische inzetstuk in de tailleband.



AntiScratch

De werkkleding is volledig metaalvrij. De ritsen zijn van kunststof. Dit voorkomt koudebruggen. De drukknopen zijn bedekt en zijn gemakkelijk te openen en te sluiten.



SmartPocket

Alle zakken zijn bedekt met extra brede flappen die voldoen aan de normen. Dit betekent dat er geen metaal-spatten of vonken in de zakopeningen kunnen vallen. Het dakpanneffect zorgt er ook voor dat vloeistoffen en spatten direct naar beneden kunnen afvloeien.



SmartRepair

Of het nu gaat om kniebeschermers, zakken of ritsen - dankzij het intelligente ontwerp kunnen individuele onderdelen snel en gemakkelijk worden vervangen.



HardZone

De kniebeschermingszakken, die van onderaf gevuld kunnen worden, zijn gecertificeerd in combinatie met de Multinorm kniebeschermingspad Art. 8107 9120-99. Bovendien zijn alle laadpunten beveiligd met vergrendelingen. De ca. 450 g/m² stof is extreem robuust.



BeSafe

De producten zijn getest in overeenstemming met de Europese PBM-verordening (EU) 2016/425 en voldoen aan de nieuwste normen. Verschillende beschermingsklassen zorgen voor betrouwbare bescherming in verschillende gevaarlijke situaties.



ProClean

Alle producten zijn getest onder laboratoriumomstandigheden in overeenstemming met EN ISO 15797 en zijn ideaal voor industriële wasserij. Bovendien test KÜBLER textielverzorging altijd onder industriële omstandigheden met betrouwbare partners.

HIGHLIGHTS



OPSTAANDE / KRAAG

De opstaande kraag voorkomt het binnendringen van het binnendringen van transpiratie. Het helmvizier overlapt de opstaande kraag, waardoor de nek optimaal beschermd is tegen hitte en straling.

VERLENGD JACK

Zelfs bij het werken in kleine ruimtes, in beperkte houdingen zoals werken boven het hoofd of in een gebogen houding, overlapt de jas de tailleband van de broek en voorkomt zo dat vonken en zweet binnendringen.



VERGRENDELDE ZAKKEN

De constructie van de zakflappen bedekt de zakopening met 1 cm aan elke kant. Lasafval kan er niet in. De hoek van de zijzakken van de broek is 10°, waardoor er ook geen zweetafval in de zakzak kan komen.

DAKPANNENPRINCIPE

De jas, broek en Amerikaanse overall zijn ontworpen volgens het zogenaamde dakpanprincipe. De plaatsing van alle flappen en naden voorkomt dat transpiratie op de rand achterblijft.



MANCHETTEN MET DRUKKNOPEN

De breedte van de manchetten kan worden aangepast met drukknopen zodat de handschoenen snel en gemakkelijk over de mouw kan worden getrokken. De drukknopen voorkomen dat warmte van buiten naar binnen stroomt.

VOORPAND

Het gesloten voorpaneel voorkomt beschadiging van de vlamvertragende ritssluiting.

ERGONOMISCHE SNIT

Ergonomische details, zoals het voorgevormde ellebooggebied, zorgen voor de grootst mogelijke bewegingsvrijheid en vergemakkelijken het werken in beperkte houdingen.

COMFORT PLOOIEN

Bewegingsplooien op de rug die doorlopen tot het schouderstuk zorgen voor uitzonderlijke bewegingsvrijheid.

AFWERKING

De intelligente constructie op de mouwen, pijpen, borstzakken en rug
De intelligente constructie op de mouwen, benen, borstzakken en op de rug maakt afwerking op maat of het achteraf aanbrengen van reflecterende strips mogelijk zonder aansluitcertificaat.



TOPKWALITEIT. TOPPRESTATIES.

Het beveiligingsbewustzijn van moderne bedrijven groeit. Werkgevers weten dit: Investeren in persoonlijke beschermingsmiddelen is niet alleen onvermijdelijk vanwege wettelijke eisen en om aansprakelijkheidsredenen, maar heeft ook een positief effect op de bedrijfsresultaten. Dit komt omdat werknemers die zich veilig en comfortabel voelen in hun beschermende kleding gemotiveerder zijn, beter presteren en minder verzuimen.

Kübler gebruikt alleen hoogwaardige materialen die geschikt zijn voor professioneel textielonderhoud. De producten zijn getest door een onafhankelijk testinstituut in overeenstemming met EN ISO 15797 en kunnen daarom worden gelabeld met het bijbehorende pictogram:




**Geschikt voor industriële
was conform EN ISO 15797**

DAS ICON IM DETAIL

PROFESSIONELE INDUSTRIËLE WAS

Of het textiel geschikt is voor het professioneel wassen kun je herkennen aan de rechthoek met de op hun zij liggende hoofdletters 'PRO'



WASSEN

Ieder cijfer staat voor een van de acht in **EN ISO 15797** beschreven wasprocedures. De procedure waarmee het textiel wordt getest wordt op z'n zij weergegeven.

DROGEN

Dit symbool beschrijft met welke droogprocedure het textiel is getest

DROOGTROMMEL

Het drogen in de droogtrommel wordt weergegeven door een vierkant waarin een zeshoek is afgebeeld.

TUNNEL-/ KASTFINISHER

Deze droogprocedure wordt weergegeven door een vierkant dat is verdeeld in drie gelijke driehoeken.

WERKGEVERS ZIJN VERPLICHT OM PASSENDE BESCHERMINGSMATREGELEN TE NEMEN VOOR ELKE WERKPLEK. OM RESTRISICO'S TE VERMIJDEN, MOETEN GESCHIKTE BESCHERMINGSMIDDELEN GRATIS TER BESCHIKING WORDEN GESTELD EN NA GEBRUIK WORDEN GEREINIGD EN OPNIEUW WORDEN VERWERKT.

KÜBLER PROTECTIQ WELDING KAN MEER.

PRAKTISCHE ONTWIKKELING

De ontwikkeling van KÜBLER PROTECTIQ WELDING werd voorafgegaan door een intensieve marktanalyse die zich richtte op de behoeften van bekende bedrijven en de eisen van eindgebruikers en verhuurbedrijven.

DUURZAME KWALITEIT

Werkkleding moet duurzaam zijn, lang meegaan, maatvast en kleurecht blijven en bestand zijn tegen extreme omstandigheden. Vooral als het gaat om werkkleding die industrieel gereinigd wordt.

HOGE PRODUCTPRESTATIES EN OPTIMAAL DRAAGCOMFORT

De hele collectie wordt gekenmerkt door extreme prestaties, het hoogwaardige gevoel en het vakmanschap. De ergonomische snit zorgt voor maximaal comfort.

FLEXIBELE AFWERKING


Dankzij intelligent ontwerp zijn we erin geslaagd om standaard conforme afwerkingsopties te creëren voor borduurwerk en patch emblemen, evenals reflecterende strips op bepaalde posities, die de beschermende functie niet nadelig beïnvloeden en die niet achteraf getest hoeven te worden.

BELANGRIJKE OPMERKING

SAMEN MET BETROUWBARE PARTNERS TESTEN WE DE TEXTIELVERZORGING VAN ONZE PRODUCTEN ONDER INDUSTRIËLE OMSTANDIGHEDEN. MAAR WE WILLEN ER ECHTER OP WIJZEN DAT IN-HOUSE TESTEN ABSOLUUT ESSENTIEEL ZIJN, OMDAT DE PROCESOMSTANDIGHEDEN IN INDUSTRIËLE WASSERIEN KUNNEN VERSCHILLEN.

EN ISO 11611

BESCHERMENDE KLEDING VOOR GEBRUIK BIJ LASSEN EN VERWANTE WERKZAAMHEDEN



De kleding is gemarkeerd met dit pictogram, bi het pictogram horen de aanduiding van de internationale norm en de klasse (klasse 1 of klasse 2) en de bevlammingsbeproeving die is gebruikt (A1 en/of A2).

De internationale norm regelt de prestatie-eisen aan kleding die de drager moet beschermen tijdens het lassen en verwante werkzaamheden met vergelijkbare risico's, waarbij hij is blootgesteld aan gevaren, zoals spetters gesmolten metaal of kortstondig contact met vlammen of stralingswarmte

ER WORD ONDERVEREDEELD IN TWEE VERMOGENSKLASSEN:

KLASSE 1 LEGERE KLASSE

Beschermt bij minder riskante laswerkzaamheden en situaties met minder spetters en lage stralingswarmte.

PRESTATIE-EIS:

Bestand tegen minimaal 15 druppels gesmolten metaal.
Warmtetransmissie (straling) RHTI 24 $\geq$ 7 secondes

KLASSE 2 HOGERE KLASSE

Beschermt bij laswerkzaamheden in nauwe ruimtes en bij het werken in gedwongen houdingen.


PRESTATIE-EIS:

Bestand tegen minimaal 25 druppels gesmolten metaal.
Warmtetransmissie (straling) RHTI 24 $\geq$ 16 secondes.

Voor een omvattende bescherming tegen alle risico's waaraan de lasser normaal gesproken is blootgesteld,

moet ook extra PBM voor het hoofd, gezicht, handen en voeten met overeenkomstige normen worden gedragen.

LET OP: Verontreinigingen zoals vuil of zweet, maar ook andere factoren zoals luchtvochtigheid kunnen de bescherming negatief beïnvloeden!



De kleding is gemarkeerd met dit pictogram.

EN ISO 11612

KLEDING VOOR BESCHERMING TEGEN HITTE EN VLAMMEN

Kleding die voldoet aan de eisen van **EN ISO 11612** beschermt de drager tegen kortstondig contact met vlammen, convectieve of stralingshitte. Er wordt onderscheiden in hoe de vlammen zich verspreiden of de hitte wordt overgedragen volgens de volgende coderingen:

CODE A **BEGRENSDE
VLAMVERSPREIDING**
A1 | horizontale bevlamming
A2 | kantbevlamming

CODE B **CONVECTIEVE
WARMTE**
Vermogensklassen:
B1-B3

CODE C **STRALINGSWARMTE**
Vermogensklassen:
C1-C4

CODE D **SPETTERS GESMOLTEN
ALUMINIUM**
Vermogensklassen:
D1-D3

CODE E **SPETTERS GESMOLTEN
IJZER**
Vermogensklassen:
E1-E3

CODE F **CONTACTWARMTE**
Vermogensklassen:
F1-F3

De warmtetransmissie kan afzonderlijk of in combinatie optreden. Producten die voldoen aan **EN ISO 11612** moeten altijd overeenkomen met de vlamverspreidingscodering **A1** of **A2** (of allebei) en ten minste een van de gebruikelijke coderingen. De behaalde vermogensklasse moet op het etiket achter de letters worden weergegeven. Hoe hoger het getal, hoe hoger de bescherming.

MOGELIJKE SECTOREN WAAR BESCHERMENDE KLEDING CONFORM EN ISO 11612 WORDT GEDRAGEN, ZIJN:

nutsbedrijven (stroom, gas, water, stadsverwarming, kabeltechniek) | afvalverwerkingsbedrijven (industriële slib, verwerking minerale olie, metaalrecycling) | chemische bedrijven | petrochemische bedrijven/raffinaderijen | transportbedrijven (gevaarlijke stoffen, gekoelde/warme gevaarlijke stoffen) | hitte- en explosiegevaarlijke bedrijven (staalfabrieken, automobiellindustrie, metaalverwerkende bedrijven, glasverwerking).

EN 1149-5

IN COMBINATIE
MET EN 1149-3


ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

Elektrostatische lading ontstaat door een teveel of tekort aan elektronen aan het oppervlak van een stof of een lichaam. Dit fenomeen komt met name daarvoor waar niet of slechts slecht geleidende stoffen wrijven of worden gescheiden, zoals bv. bij het afwikkelen van papier- of stofbanen van rollen, lopen op isolerende ondergrond, omvullen van vloeistoffen of transporteren van poedervormige stoffen in buizen.

Hoe sterk kleding zichzelf oplaadt is o.a. afhankelijk van het materiaal, de snelheid en de vochtigheid. Om deze statische lading te vermijden of direct weer af te leiden, worden in stoffen van beschermende kleding geleidende draden ingeweven of wordt een bepaald percentage geleidende vezels in verwerkte draden gesponnen.

In explosiegevaarlijke gebieden mag de beschermende kleding en de persoon nietelektrostatisch worden opgeladen. Hier wordt beschermende kleding die elektrostatisch kan geleiden gecombineerd met veiligheidsschoenen die kunnen geleiden op een geleidbare, geaarde vloer. De beschermende kleding moet volledig gesloten en nauwsluitend zijn. In explosiegevaarlijke gebieden mag de kleding niet aan- of uitgetrokken worden.

De EN 1149 bepaalt de testmethodes voor elektrostatische geleidende beschermendekleding ter vermindering van ontvlambare ontlading. De beoordeling vindt plaats conform EN 1149-3:2001



De kleding is
gemarkeerd met dit
pictogram

MOGELIJK GEBRUIK VAN BESCHERMENDE KLEDING CONFORM EN 1149:

chemische/farmaceutische
industrie | raffinaderijen |
tankdepots | menginstallaties |
lakbedrijven | molens | meng-
transportinstallaties |
lossen van silo-opleggers


LET OP: Niet geleidende extra delen aan de buitenkant van de kleding, zoals etiketten, klantlogo's of reflecterende strepen mogen niet breder zijn dan 5 cm, mogen op een vlak van maximaal 10 x 10 cm zijn aangebracht en moeten duurzaam op de stof zijn bevestigd. Voor extra delen die groter zijn dan dit vlak moeten testgegevens kunnen worden aangetoond die bevestigen dat er geen ontvlambare ontladingen onder ongunstige omstandigheden kunnen optreden.

EN ISO 13688

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN SCHUTZBEKLEIDUNG

Die Norm regelt die allgemeinen Erfordernisse für Ergonomie, Alterung, Größen und Kennzeichnung der Schutzbekleidung. Die Bekleidung muss so entwickelt werden, dass sie dem Benutzer maximalen Komfort bietet. Die verwendeten Bestandteile und Materialien dürfen keine unerwünschten Auswirkungen haben, das heißt, sie dürfen z.B. keine Allergien, Entzündungen oder Verletzungen verursachen. Um das zu gewährleisten, müssen alle eingesetzten Materialien geprüft werden oder es müssen OEKO-TEX®-Zertifikate für diese vorliegen.

EN 14404



Deze kleding wordt gemarkeerd met een pictogram, de normaanduiding en de vermogensklasse.

KNIEBESCHERMING VOOR WERK IN KNIELENDE HOUDING

De kniebescherming is alleen gegarandeerd als de gecertificeerde combinatie van broek met kniebescherming en kniekussens wordt gedragen. Bij de kniebescherming type 2 gaat het om kussens die in de zakken aan de broekspijpen vastzitten of los kunnen worden geplaatst.

DE KNIEBESCHERMING WORDT VERDEELD IN 3 CATEGORIËN:

STUFE 0: Grondoppervlakken zonder oneffenheden, geen perforatiebescherming

STUFE 1: Grondoppervlakken kunnen ook oneffenheden hebben, perforatiebescherming $\geq 100 \pm 5$ N

STUFE 2: Te gebruiken onder zware omstandigheden, perforatiebescherming bij $\geq 250 \pm 10$ N

EN ISO 15797

De norm simuleert aan de hand van beschreven procedures het effect van het industrieel wassen op werkkleding. Er zijn 8 verschillende wasprocedures van het type centrifuge vastgelegd. Voor het drogen zijn het drogen in een droger of in een tunnelfinisher vastgelegd. Het is technisch niet mogelijk om een industriële wasprocedure in een laboratorium te reconstitueren. De norm biedt slechts een begin van een middelgrote testapparatuur om de beoordeling door te kunnen voeren. Om definitief te kunnen beoordelen of het product en de wasprocedure bij elkaar passen, geeft de norm aan dat de desbetreffende werkkleding moet worden getest met de eigenlijke industriële wasapparatuur en met de voor gebruik bestemde procedures.

INDUSTRIËLE WAS- EN NABEHANDELINGS-PROCEDURES VOOR HET BEPROEVEN VAN WERKKLEDING

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

- Broeken mogen alleen worden ingekort na overleg met en inspectie door KÜBLER ingekort.
- De beschermende instructies in de informatiebrochure voor beschermende kleding die bij de producten wordt geleverd, moeten in acht worden genomen.
- Bij het niet naleven van de instructies en het daaruit voortvloeiende resulterende verlies van de beschermende functie is aansprakelijkheid van KÜBLER uitgesloten.



LASBESCHERMING KLASSE 2

JACK MODEL 1397

DESIGN EasyBrand-functie door gecertificeerde mogelijkheden tot personaliseren aan de mouwen, borstzakken en rug | Contrasterende elementen: zij-inzet en schouderpassen voor en achter, zomen op de rug en aan de mouwen | Ritssluitingen en drukknopen: zwart voor alle kleurcombinaties | Reflecterende elementen: bovenaan de rug en bovenarm

FUNCTIE 2 borstzakken met klep | 2 zijzakken met klep en klittenband | 2 binnenzakken met klittenband | Afgedekte ritssluiting voor, bies met drukknopen en klittenband afsluitbaar | Staande/omslagkraag met klittenband | Ergonomisch gevormde mouwen met extra bewegingszones voor meer bewegingsvrijheid | Mouwzoom met drukknopen in breedte instelbaar | Rug met comfortabele plooien | Verlengde rug | Leasinglabel | SmartRepair-functie | Belastingpunten extra versterkt

79 % katoen, 20 % polyester,
1 % antistatische vezels, ca. 450 g/m²

- EN ISO 11611:2015 klasse 2, A1+A2
- EN ISO 11612:2015 code A1+A2 B1 C1 E3 F1
- EN 1149-5



Geschikt voor industriële was
conform EN ISO 15797



WASADVIES



donkerblauw | antraciet

1397 8515 -4897

44-64, 90-114, 24-30

antraciet | zwart

1397 8515 -9799

44-64, 90-114, 24-30

BROEK MODEL 2397

DESIGN EasyBrand-functie door gecertificeerde mogelijkheden om te personaliseren aan de broekspijpen | Contrasterende elementen: rand zakken, riemlussen, klep van linker dijbeenzak, zoom | Reflecterende elementen: naad knieholte

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken met klittenband | 2 achterzakken met klep en klittenband | Rechts: ergonomisch gepositioneerde, losse duimstokzak met klep en klittenband, extra multifunctionele zak | Links: dijbeenzak met gecombineerde smartphonezak met klep en klittenband | elastische inzet in tailleband | Gulp met ritssluiting | Tailleband met afgedekte knoop | Voorgevormde knieën met bewegingszones | Zakken voor kniebeschermers met opening aan de onderkant en met klittenband | SmartRepair-functie | Belastingpunten extra versterkt

79 % katoen, 20 % polyester,
1 % antistatische vezels, ca. 450 g/m²

EN ISO 11611:2015 klasse 2, A1+A2

EN ISO 11612:2015 code A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 1149-5



Geschikt voor
industriële was
conform
EN ISO 15797



ZAKKEN VOOR KNEIBESCHERMERS

Gecertificeerd conform EN 14404 + A1, type 2, vermogensklasse 1 in combinatie met kniekussens art. 8107 9120-99.



WASADVIES



ELASTISCHE INZET IN TAILLEBAND



donkerblauw | antraciet
2397 8515 -4897
44-64, 90-114, 24-30

antraciet | zwart
2397 8515 -9799
44-64, 90-114, 24-30





LASBESCHERMING KLASSE 2

AMERIKAANSE OVERALL MODEL 3397

DESIGN EasyBrand-functie door gecertificeerde mogelijkheden om te personaliseren aan de broekspijpen | Contrasterende elementen: rand zakken, klep van linker dijbeenzak, zoom | Reflecterende elementen: naad knieholte

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken met klittenband | 2 achterzakken met klep en klittenband | Rechts: ergonomisch gepositioneerde, losse duimstokzak met klep en klittenband, extra multifunctionele zak | Links: dijbeenzak met gecombineerd smartphonezakje met klep en klittenband | Dubbel voorpand | Voorpandzak met klep en klittenband | Gulp met ritssluiting | Elastische schouderbanden met stootvaste en hittebestendige klappgespen van kunststof | Ergonomische, verhoogde bescherming van de nieren | elastische inzet in tailleband | Voorgevormde knieën met bewegingszone | Zakken voor kniebeschermers met opening aan de onderkant en klittenband | SmartRepair-functie | Belastingpunten extra versterkt

79 % katoen, 20 % polyester,
1 % antistatische vezels, ca. 450 g/m²

- EN ISO 11611:2015 klasse 2, A1+A2
- EN ISO 11612:2015 code A1+A2 B1 C1 E3 F1
- EN 1149-5



Geschikt voor
industriële was
conform
EN ISO 15797



ZAKKEN VOOR KNEIBESCHERMERS

Gecertificeerd conform EN 14404 + A1, type 2,
vermogensklasse 1 in combinatie met kniekussens
art. 8107 9120-99.

WASADVIES



donkerblauw | antraciet
3397 8515 -4897
44-64, 90-114, 24-30



antraciet | zwart
3397 8515 -9799
44-64, 90-114, 24-30

Let op: De afbeelding links dient alleen ter illustratie. De beschermende werking is alleen volledig, wanneer de tuinbroek wordt gedragen in combinatie met een gesloten jas.

BESCHERMING RONDOM

KÜBLER PROTECTIQ

KÜBLER PROTECTIQ biedt extreem betrouwbare bescherming in gevaarlijke zones en risicovolle werksituaties. Het goede gevoel van veiligheid is al geïntegreerd in de hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen. Ontwikkeld met het oog op functionaliteit, voldoet de uitgebreide PBM-lijn aan de nieuwste normen en wordt ook gekenmerkt door het hoogwaardige gevoel en de professionele afwerking.

Zeer functioneel, reflecterend, voldoet aan de normen en is volledig comfortabel - de classic en de HIGH VIS-versies. de klassieke en HIGH VIS-versies van de beschermende kleding bieden maximaal comfort en maken de weg vrij voor nieuwe heldendaden. elke dag de weg voor nieuwe heldendaden.



Actueel informatiemateriaal om
downloaden onder:
WWW.KUEBLER.EU/NL



ACCESSOIRES

RIEM VLAMBESTENDIG MODEL 8399

Sluiting en uiteinde van polyamide 6.6 | Vlambestendig | Breedte: 38mm | Elasticiteit door mechanische stretch | Getest conform EN ISO 15797

58% polyester, 23% modacryl, 19% katoen

WASADVIES



zwart

8399 9124-99

Lengte: 100 cm,
120 cm, 130 cm

KNIEBESCHERMERS MULTINORM MODEL 8107

Van synthetisch rubber | Waterbestendig | Kniebeschermers moeten bij het reinigen, wassen, drogen en strijken uit de werkbreek worden genomen | Eén maat: breedte: ca. 25cm, lengte: ca. 15cm, hoogte: ca. 1,7cm, voor alle gecertificeerde confectiematen geschikt | Per paar verpakt

Gecertificeerd conform EN 14404 + A1 type 2, vermogensklasse 1 in combinatie met het betreffende product (let op de aanwijzingen in de beschrijving van het artikel)

WASADVIES




zwart

8107 9120-99

ONE SIZE

MEER INFORMATIE IN
DE HUIDIGE ALGEMENE
CATALOGUS OF OP
WWW.KUEBLER.EU/NL

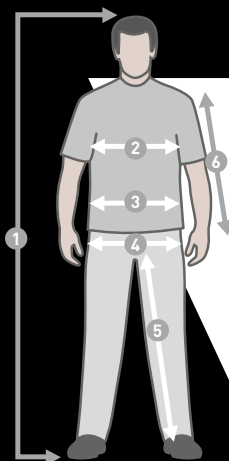

JUIST OPMETEN:

1. Lichaamslengte: zonder schoenen, van hoofd tot voet meten.
2. Borstomvang: onder de armen, over het breedste deel van de borst verticaal om het lichaam meten.
3. Tailleomvang: zonder te knellen rondom de taille meten.
4. Heupomvang: meetlint verticaal om het breedste deel van de heupen leggen en meten.
5. Binnenbeenlengte: binnenkant van kruis tot zoom meten.
6. Mouwlengte: met iets gebogen arm van schouderbal via elleboog tot pols meten.

Punt 3: Tailleomvang gemeten op de plaats van de tailleband

MAATTABEL

OVERZICHT VAN AFMETINGEN EN MATEN

Normale herenmaten															
1 Lichaamslengte	172-176	173-177	174-178	175-179	176-180	177-181	178-182	179-183	180-184	181-185	182-186	183-187	184-188	185-189	186-190
2 Borstomvang	74-77	78-81	82-85	86-89	90-93	94-97	98-102	103-106	107-110	111-114	115-118	119-122	123-126	127-130	131-134
3 tailleomvang	65-68	69-72	73-76	77-80	81-84	85-88	89-92	93-96	97-101	102-106	107-111	112-116	117-121	122-126	127-131
4 Heupomvang	82-84	85-87	88-91	92-94	95-97	98-101	102-104	105-107	108-110	111-113	114-116	117-119	120-123	124-126	127-130
5 Binnenbeenlengte	71	73	75	76	78	80	82	84	84	85	85	86	86	87	87
6 Mouwlengte	58-60	60-62	60-62	61-63	61-63	62-64	63-65	64-66	65-67	66-68	66-68	67-69	67-69	67-69	67-69
Bestelmaten	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Bestelmaten Inch waist		28	29	30	32	33	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Bestelmaten Inch inseam length		28	30	30	30	32	32	32	34	34	34	34	34	34	34

Slanke herenmaten												
1 Lichaamslengte	182-186	182-186	182-186	182-186	184-188	187-191	190-194	190-194	193-197	193-197		
2 Borstomvang	82-85	86-89	90-93	94-97	98-102	103-106	105-110	111-114	115-118	119-122		
3 tailleomvang	69-72	73-76	77-80	81-84	85-88	89-92	93-97	98-101	102-106	107-112		
4 Heupomvang	88-91	92-94	95-97	98-101	102-104	105-107	108-110	111-113	114-116	117-119		
5 Binnenbeenlengte	81	82	84	86	88	90	91	91	91	92		
6 Mouwlengte	63-65	64-66	64-66	65-67	66-68	67-69	68-70	69-71	69-71	70-72		
Bestelmaten	84	88	90	94	98	102	106	110	114	118		
Bestelmaten Inch waist	29	30	31	32	34	36	38	39	40	42		
Bestelmaten Inch inseam length	32	32	34	34	34	36	36	36	36	36		

Korte herenmaten																
1 Lichaamslengte	166-171	166-171	166-171	166-171	166-171	166-171	168-173	172-174	174-176	175-177	176-178	177-179	178-180	179-181	180-182	
2 Borstomvang	74-77	78-81	82-85	86-89	90-93	94-97	98-102	103-106	105-110	111-114	115-118	119-122	123-126	127-130	131-134	
3 tailleomvang	68-71	72-76	77-80	81-84	85-88	89-92	93-96	97-101	102-106	107-111	112-116	117-121	122-126	127-131	132-136	
4 Heupomvang	82-84	85-87	88-91	92-94	95-97	98-101	102-104	105-107	108-110	111-113	114-116	117-119	120-123	124-126	127-130	
5 Binnenbeenlengte	68	70	72	73	75	77	79	81	81	82	82	83	83	84	84	
6 Mouwlengte	56-58	58-60	58-60	59-61	59-61	60-62	61-63	62-64	63-65	64-66	64-66	65-67	65-67	65-67	65-67	
Bestelmaten	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Bestelmaten Inch waist	28	30	31	32	33	34	36	38	40	42	44	46	47	48	50	
Bestelmaten Inch inseam length	28	28	28	28	30	30	30	32	32	32	32	32	32	34	34	

Normale damesmaten															
1 Lichaamslengte					165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	
2 Borstomvang					82-85	86-89	90-93	94-97	98-102	103-107	108-113	114-119	120-125	126-131	132-137
3 tailleomvang					66-69	70-73	74-77	78-81	82-85	86-89	90-95	96-101	102-107	108-113	114-119
4 Heupomvang					93-95	96-98	99-101	102-105	105-107	108-112	113-116	117-121	122-126	127-131	132-136
5 Binnenbeenlengte					78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
6 Mouwlengte					60-62	60-62	60-62	60-62	61-63	61-63	61-63	61-63	62-64	62-64	62-64
Bestelmaten					34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Bestelmaten Inch waist					26	28	30	32	34	35	38	40	43	46	48
Bestelmaten Inch inseam length					32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32

Uniseks maten dames en heren									Omrekeningstabel dames/heren									
Bestelmaten dames	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	Dames	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Normale maten	30/32	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60	Heren	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Bestelmaten heren	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	Kinderen									
Normale maten	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66	68/70	Normaal		98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164		
Slanke maten		88/90	94/98	102/106	110/114	118			Bovenwijdte		55-58	59-62	63-66	67-72	73-79	79-84		
Korte maten			24	25/26	27/28	29			Taillewijdte		48-51	52-55	56-59	60-63	64-69	70-75		
Buik maten				51	53/55	57/59	61/63	65/67	Wijdte zitvlak		55-59	60-64	65-71	72-78	79-85	86-92		
Kraagwijdte		37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48	49/50	Binnenbeenlengte		39-45	46-52	53-59	60-66	67-73	74-80		

Alle metingen zijn lichaamsmaten in cm.

U HOEFT MAAR TE KLIKKEN

Blijf altijd up to date en profiteer van onze talrijke online aanbiedingen in onze digitale productwereld, op de app of de sociale netwerken. Catalogi, brochures en prijslijsten zijn eenvoudig als download verkrijgbaar. Onze producten kunnen nog nauwkeuriger worden bekeken in 360°-animatie en met zoomfunctie en in de online-shop kun je snel en eenvoudig bestellen.

Paul H. Kübler
Bekleidungswerk GmbH & Co. KG
Jakob-Schüle-Str. 11-25
D-73655 Plüderhausen

Fon +49 7181 80 03-0
Fax +49 7181 80 03-31

info@kuebler.eu
www.kuebler.eu

De foto's zijn gemaakt met de
vriendelijke steun van
Stahlbau Nägele GmbH



Volg ons op:



KÜBLER Workwear App:



Geldig vanaf 01.01.2022